



BOXING-FARVIEW


博兴远志

# 导光板检测技术报告

- 1、检测样品：**导光板（如右图实物）**；
- 2、检测内容：**划伤、黑点、亮白点**；
- 3、检测尺寸：**230mmx170mm**
- 4、检测精度：**10um**；
- 5、拍摄时间：**4S内完成**
- 6、行业：**3C**


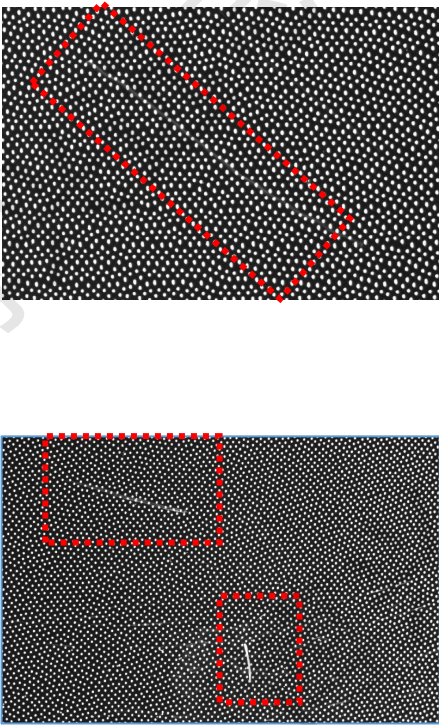


产品图片

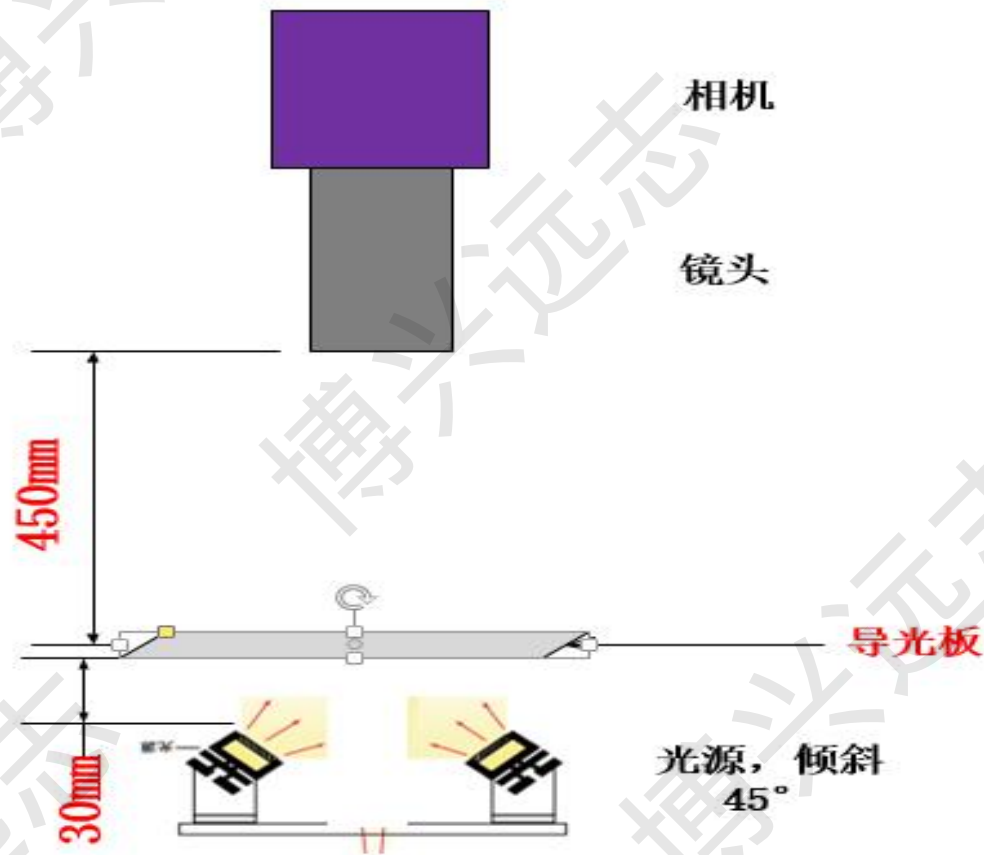


## 硬件配置

相机	型号	像元大小	分辨率	帧率	传感器类型	曝光时间	数量
	LA-CM-16K05A-00-R	3.5um	16384x1	48K	/	最小4us	1
镜头	型号	工作距离	焦距/放大倍率	景深	接口		数量
	Componon-S 4.0/60	450mm	/	30mm	M42转M72转接环		1
光源	型号	颜色	波长范围	尺寸	亮度		数量
	BX-ACLS-300-W	W	/	300mm	20万lux (预估值)		2
控制器	型号	通道数	电压	功率			数量
	BX-ACAS-KZQ-4DF	4	24V	350W			1

序号	产品图	缺陷放大图	缺陷种类
1#、 2#			划伤

序号	产品图	缺陷放大图	缺陷种类
3#、 4#			黑点

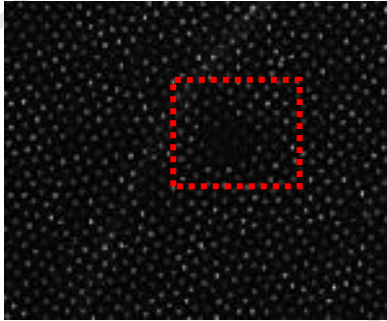序号	产品图	缺陷放大图	缺陷种类
5#			亮白点



**THANKS!**